

Calcula el coste de instalación de suelo flotante, el tiempo de realización y las cantidades de cada producto que tendrías que pedir para la siguiente habitación, sabiendo:

Caja de suelo: 9.90 €/m<sup>2</sup> cada caja contiene 2,84 m<sup>2</sup>

Manta suelo: 14,28€ el rollo contiene 12 m<sup>2</sup>

Rodapie: 7,79 €/ud Cada unidad es de 2,44 m, cada paquete contiene 4 ud

Coste de instalación: 20€/h Jornada laboral 8 h

Rendimientos:

Colocación de suelo: 30m<sup>2</sup>/Jornada

Colocación de rodapiés: 6m/h

Colocación manta: 40m<sup>2</sup>/h



Calcula el coste de instalación de suelo flotante, el tiempo de realización y las cantidades de cada producto que tendrías que pedir para la siguiente habitación, sabiendo:

Caja de suelo: 9.90 €/m<sup>2</sup> cada caja contiene 2,84 m<sup>2</sup>

Manta suelo: 14,28€ el rollo contiene 12 m<sup>2</sup>

Rodapie: 7,79 €/ud Cada unidad es de 2,44 m, cada paquete contiene 4 ud


Coste de instalación: 20€/h Jornada laboral 8 h

Rendimientos:

Colocación de suelo: 30m<sup>2</sup>/Jornada

Colocación de rodapiés: 6m/h

Colocación manta: 40m<sup>2</sup>/h

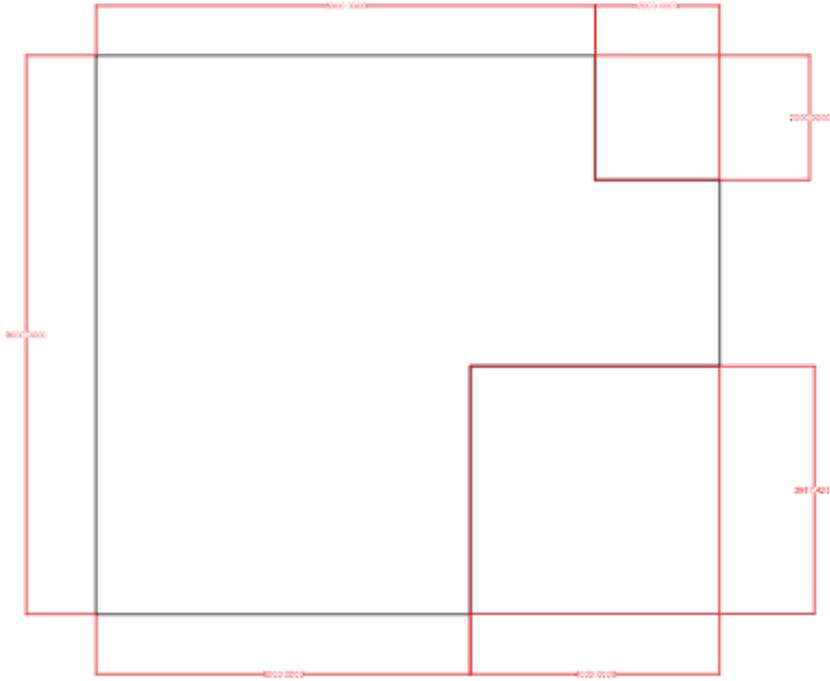

Calcula el coste de instalación de techo de friso de pino, el tiempo de realización y las cantidades de cada producto que tendrías que pedir para la siguiente habitación, sabiendo:

Friso Pino Natural: 14 €/m<sup>2</sup> cada paquete contiene 10 lamas de 95mm de ancho y 3m de largo

Rastrel de pino de 3m de largo, 3cm de ancho por 3 cm de grueso. El rastrel se colocará a una distancia máxima de 1 m

Coste de instalación: 30€/h Jornada laboral 8 h

Rendimientos:

Colocación de rastrel: 30/Jornada

Colocación de techo: 30 m<sup>2</sup>/h

